



Конструкция для подвеса оборудования КП-2 на фермах серии AM40

Серия КП-2 в отличие от аналогов имеет многофункциональное назначение, позволяющее размещать не только массивные звуковые кластеры. Конструкция может использоваться для подвеса видеоэкранов длиной до 4м, размещать дополнительное световое оборудование, использоваться как выносная осветительная система, каркас для рекламных баннеров и т.д. Универсальная конструкция КП-2 является отличной альтернативой «классическому» построению порталных систем в составе сценических комплексов за счет возможности полностью автономного использования. Дополнительно может комплектоваться подъемными устройствами (цепные тали, электротельферы, с системой крепления), комплектом защиты от ветровых нагрузок.

Использование шарнирных элементов в основании мачтовых опор обеспечивает безопасный и быстрый подъем (опускание) опор на рабочую высоту. Для стабилизаторов используется специальный алюминиевый профиль с высокой жесткостью.

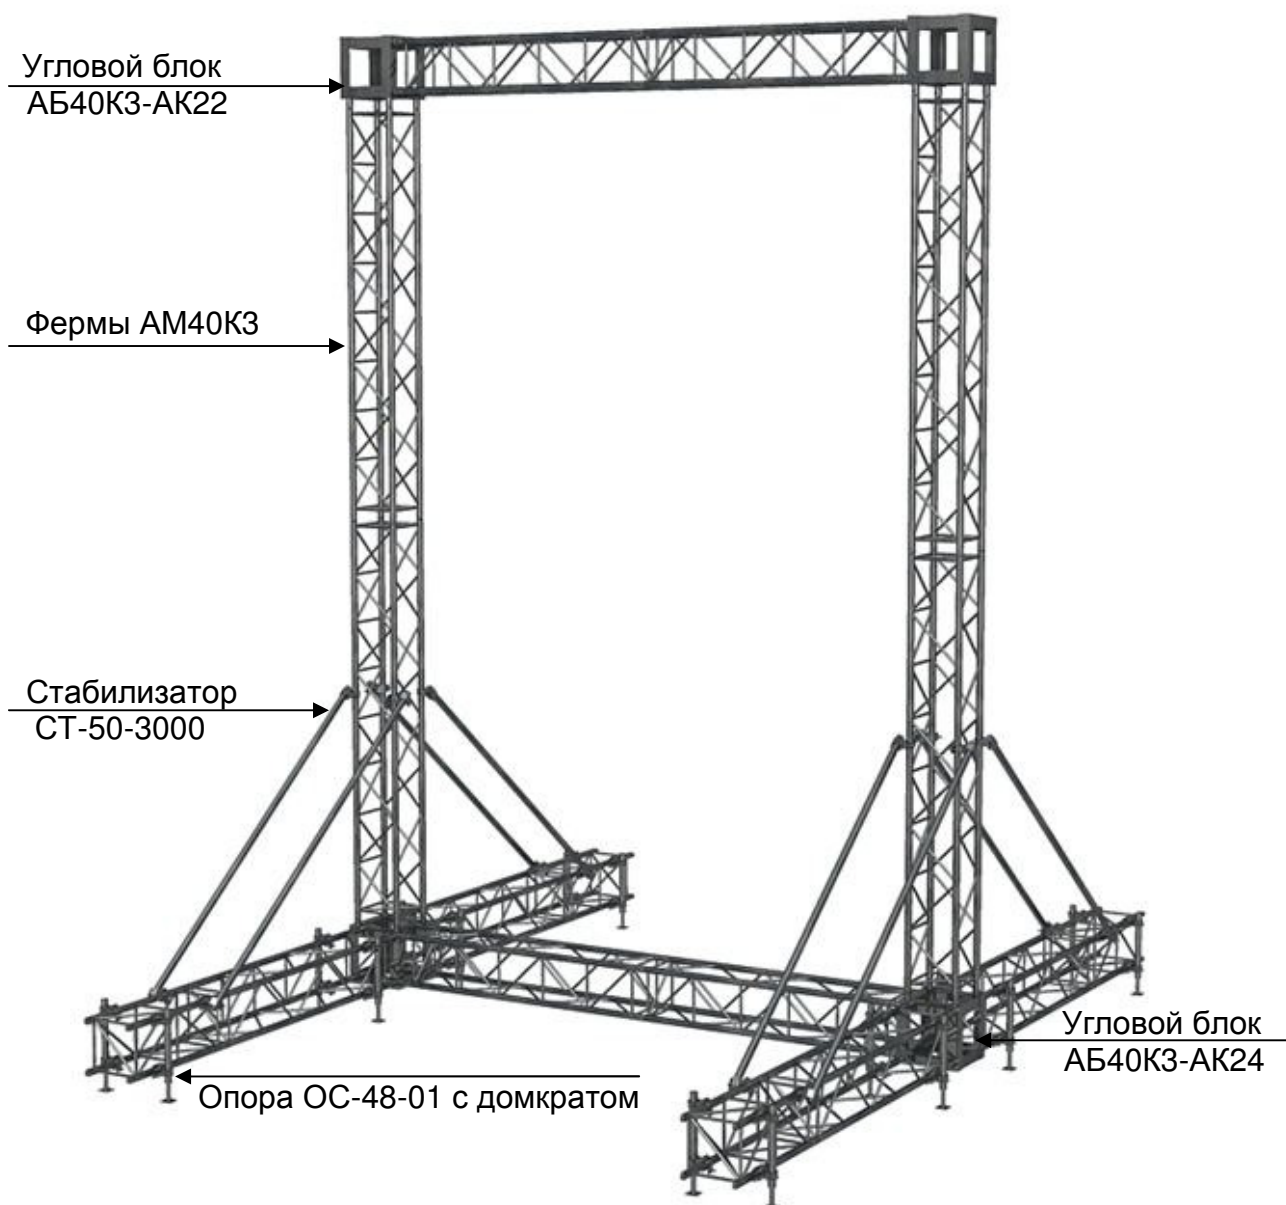

Конструкция для подвеса оборудования КП-2

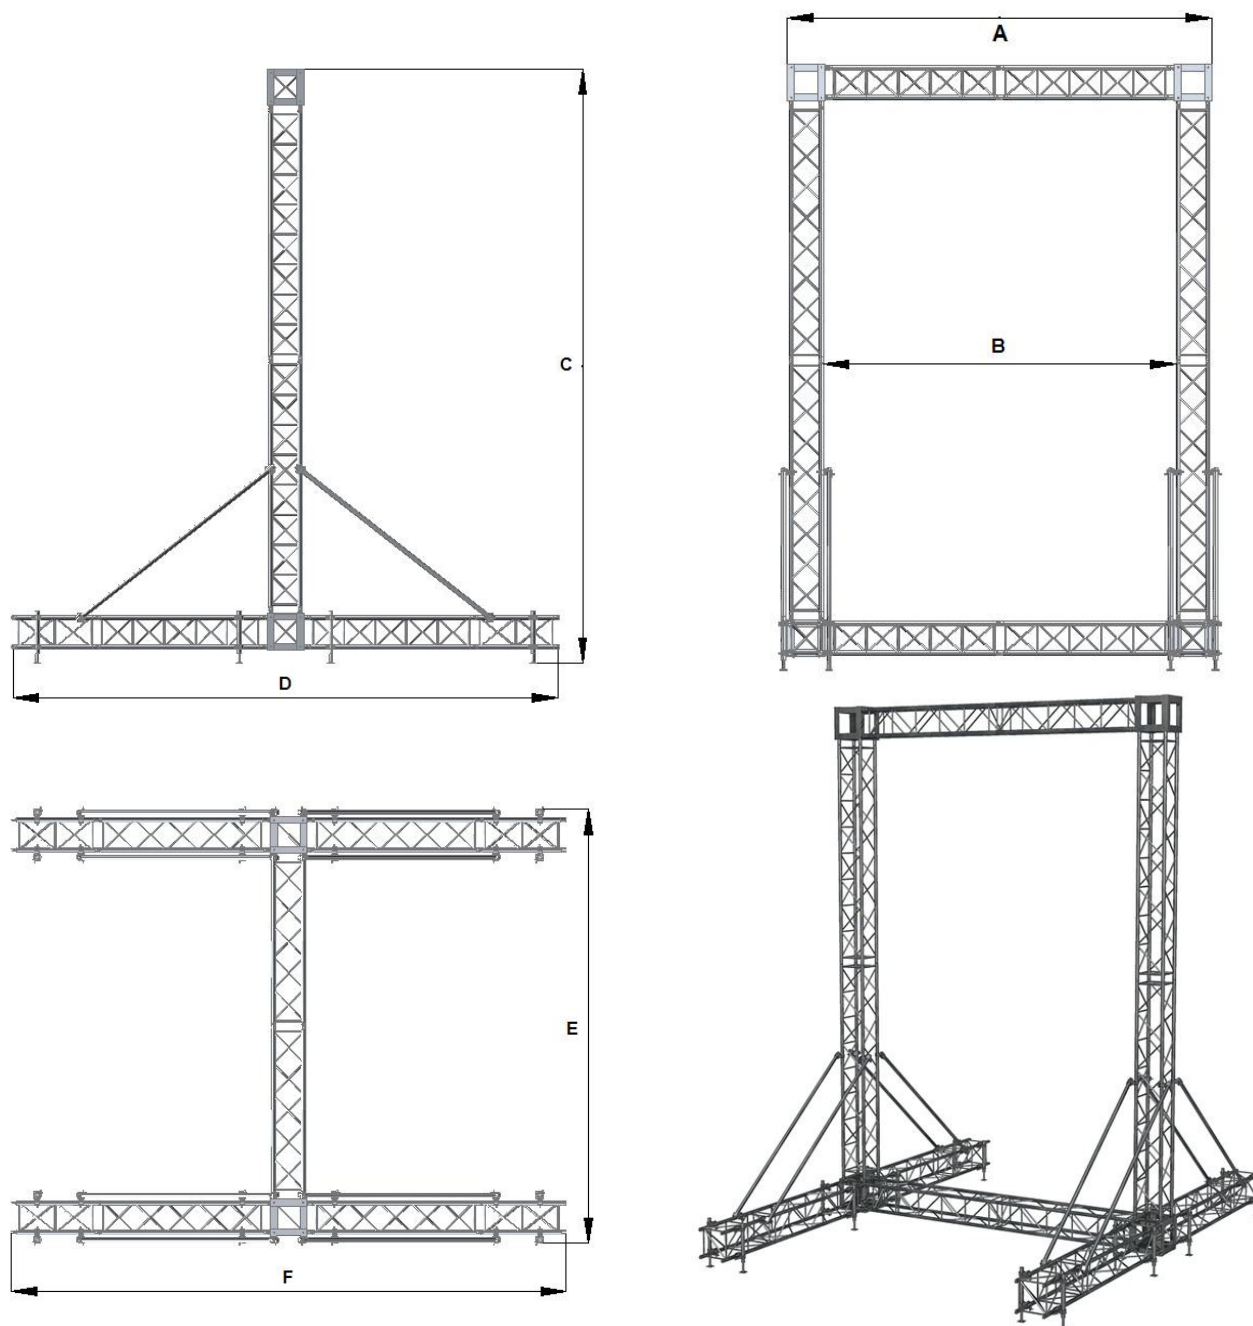

Технические характеристики

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Нагрузка, кг.
КП2-2-6	3010	2126	7110	4568	2000
КП2-3-6	4010	3126	7110	4568	1800
КП2-4-6	5010	4126	7110	4568	1600
КП2-2-8	3010	2126	9110	6568	1400
КП2-3-8	4010	3126	9110	6568	1200
КП2-4-8	5010	4126	9110	6568	1000