



Сборка системы крыши серии КС1

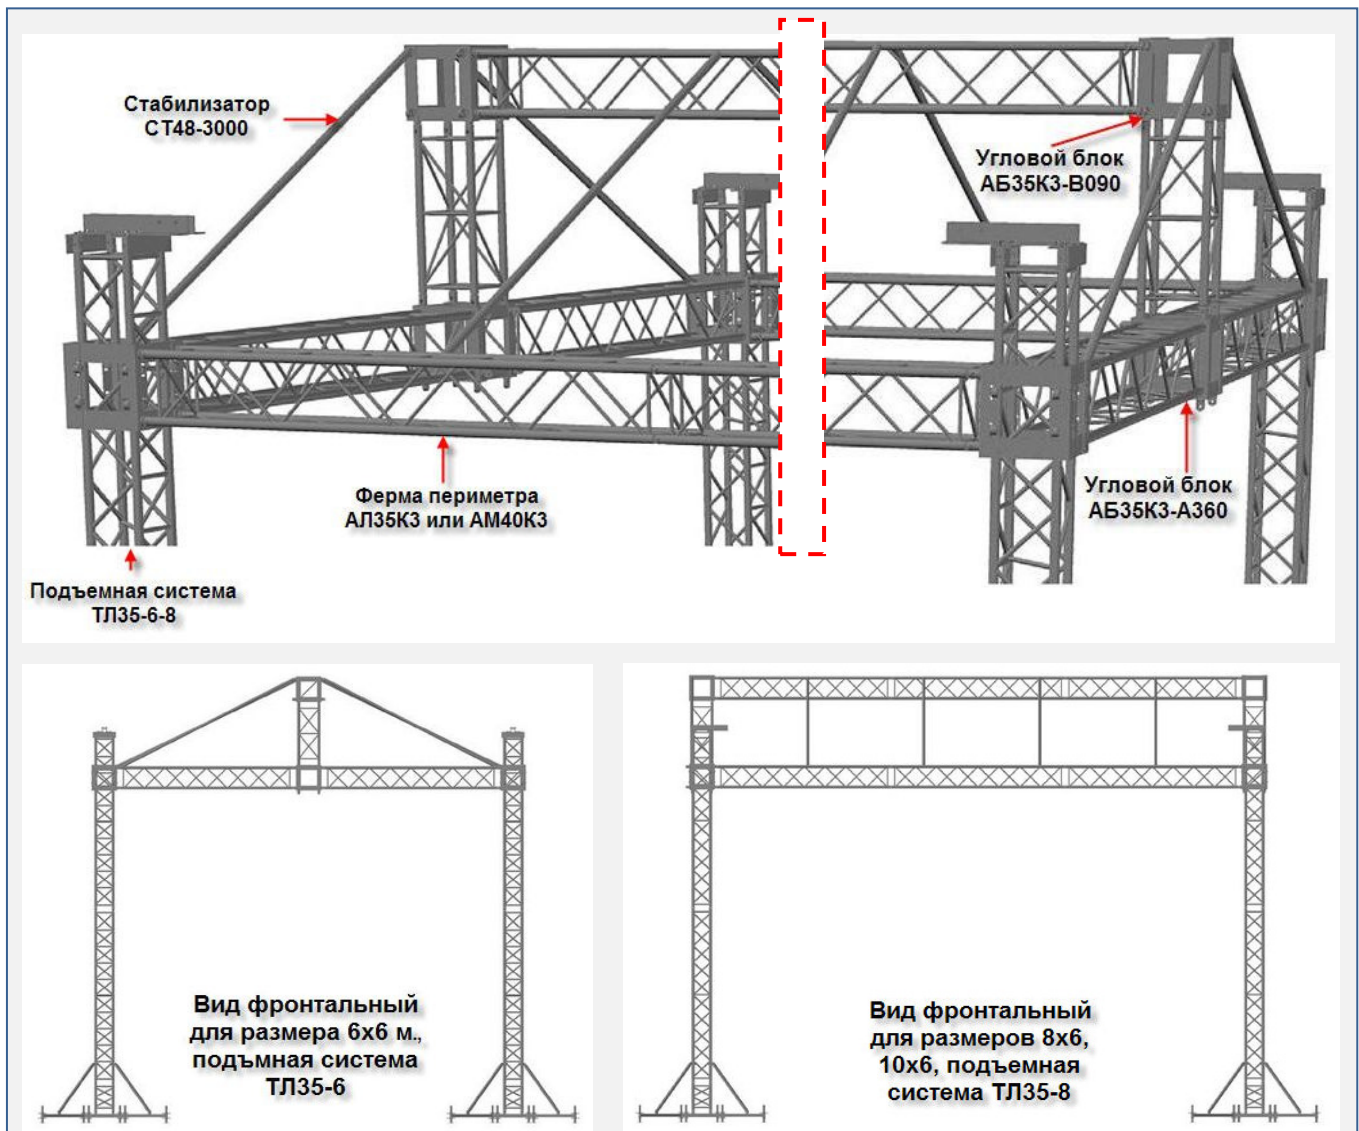

Мобильные сценические крыши Серия КС 1К

Сценическая крыша с двускатным куполом

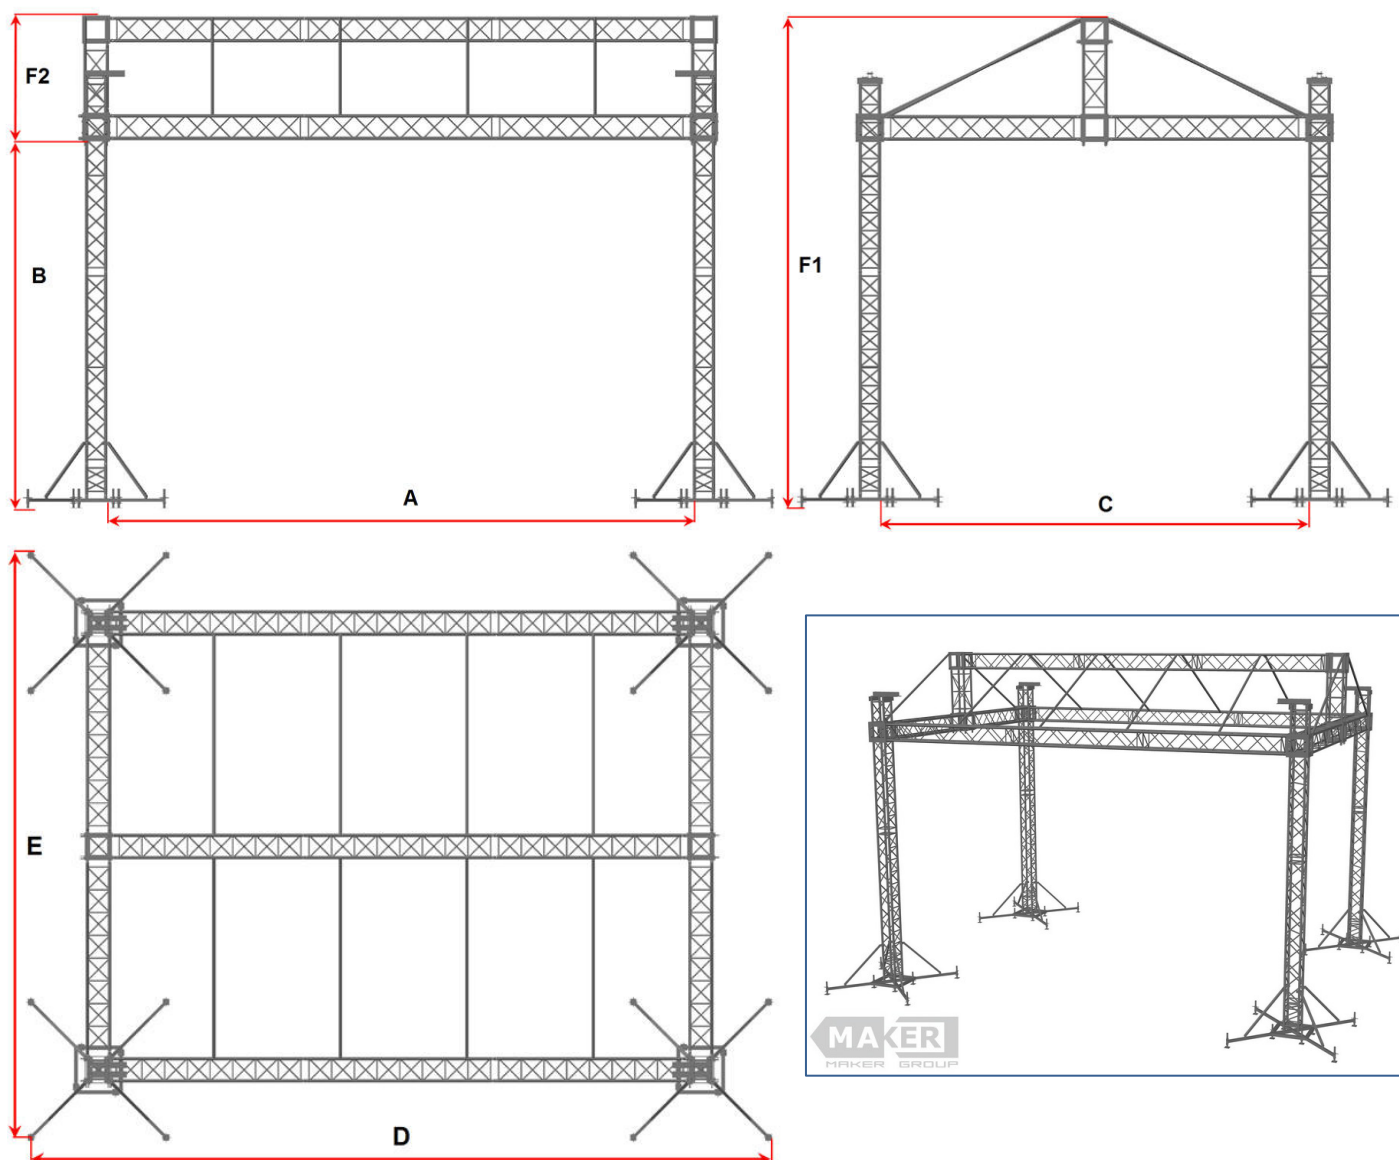

Технические характеристики

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F1, мм	F2, мм
6x6x6	6126	5200	6694	8560	9130	6580	1380
8x6x8	8126	7200	6694	10560	9130	8580	1380
10x6x8	10126	7200	6694	12560	9130	8580	1380

Фермы конструкции	АЛ35КЗ/АМ40КЗ
Тип подъемной системы	ТЛ35-6-8
Материал тента	винил (плотность 650 г/кв. м)
Общий вес	не более 1440 кг.
Объем при транспортировке	29 м/куб.
Нагрузочная способность	распределенная 1100 кг.
Максимальная ветровая нагрузка	20 м/сек
Время сборки	4 ч/ 4 монтажника